

# HA-824B20

*HD Analogue Camera*

*4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)*



## คุณสมบัติที่สำคัญ

1/2.9" Sony IMX323 CMOS Sensor

DSP Nextchip NVP2441H

Progressive Scan

Resolution 1080P

Fixed Iris Lens 4.0 mm.

IR LED 25 Pcs./ IR Distance 15-20 Meters.

## คุณสมบัติซอฟต์แวร์

Support OSD Menu

Support AGC

Support SENS-UP

Support Image Color and Brightness adjust

Support DEFOG

Support D-WDR

Support ATW

Support AWB

Support BLC

Support HSBLC

Support 2D/3D DNR

Support Motion Detection

Support Privacy Mask

Support Defect

Support LSC

Support COC

Support Neg. Image

Support Image Freeze

Support Image Mirror

Packag Include Accessories

1. Camera x1 Pc.

2. Quick User Manual book x1 Pc.

## ข้อสังเกต

❖ สามารถเข้าเมนูกล้องเพื่อปรับแต่งแสงสีภาพได้หากต้องการหรือปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานได้ ผ่านเมนูของเครื่องบันทึกภาพซึ่งรองรับ COC


❖ กล้องสามารถปรับได้ 4 ระบบ AHD,TVI,CVI,CVBS โดยการจ่ายไฟซึ่งมีทั้งหมด 3 เส้น 3 สี ที่สายกล้องดังนี้

ถ้าไม่ต่อสายสีใดๆเลย จะเป็นระบบ AHD

ถ้าต่อสายไฟสี ดำ+ขาว จะเป็นระบบ TVI

ถ้าต่อสายไฟสี ดำ+เขียว จะเป็นระบบ CVI

ถ้าต่อสายไฟสี ดำ+เขียว+ขาว จะเป็นระบบ CVBS

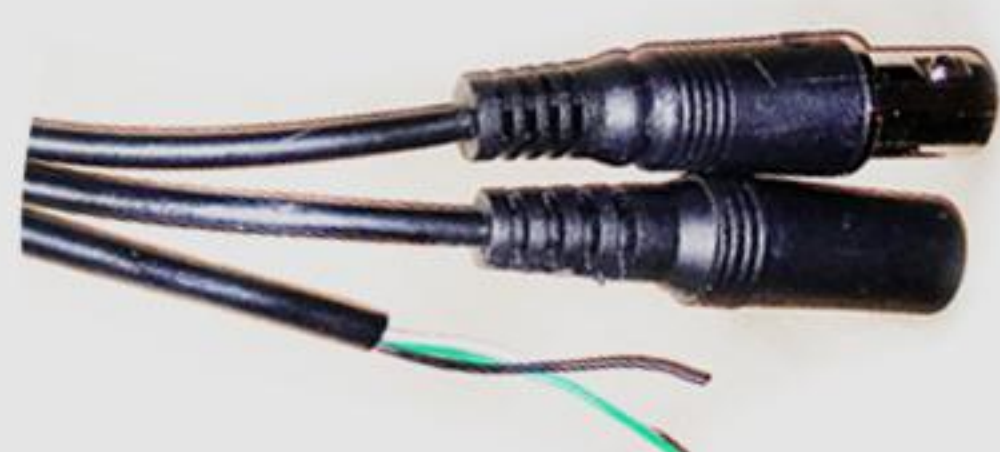

## รายละเอียดสินค้า

อิมเมจเซ็นเซอร์

1/2.9" Sony IMX323 CMOS Sensor

DSP

Nextchip NVP2441H

พิกเซลการบันทึก

1920(H)x1080(V) approx. 2.07M Pixels

เฟรมเรต

Max. 30fps

วิดีโอ เอาต์พุต

4in1 (AHD,TVI,CVI,CVBS)

CVBS Comet

N/A

สแกน

Progressive scan

ระบบซิงโครไนซ์

Internal

S/N อัตราส่วน

58B. (AGC Off)

ระบบวิดีโอ

PAL/NTSC

ค่าการรับแสงน้อย

Color :0.01 Lux/F1.2 with IR ON

B/W :0.001 Lux/F1.2 with IR ON

ความเร็วชัตเตอร์

1/50(1/60)s to 1/100,000s

เลนส์

Fixed Iris Lens 4.0 mm.

Lens Mount

M12

ไอริส

Auto Electronic Iris

กลางวัน/กลางคืน

Support Day&Night

IR-CUT

CDS Control (Ext, Color, B/W, Auto)

IR-CUT Life Time

30,000 Time

อินฟราเรด

IR LED 25 Pcs.

ระยะอินฟราเรด

15-20M.

ความเข้มอินฟราเรด

Support IR-SMART

OSD

Support OSD menu (Control by camera cable)/Auto Close Menu

การรับแสง

ShutterAGC, SENS-UP, Brightness, D-WDR, DEFOG

สมดุลสีขาว

ATW, AWC-SET, INDOOR, OUTDOOR, Manual, AWB

การชดเชยแสงพื้นหลัง

BLC, HSBLC

ลดเสียงรบกวน

2D-DNR, 3D-DNR

คุณสมบัติพิเศษ

Cam title, D-effect, Motion, Privacy, OSD Language, Defect

Neg.Image, Freeze, Mirror, IR Swap

ปรับภาพ

Sharpness, LSC, GAMMA, Blue-Gain, Red-Gain

UTC (COC)

Support COC

การป้องกัน

IP66

อินเตอร์เฟซ

Video Output x1 (BNC Female 1.0Vp-p at 75Ω)

Power input x1 (DC Jack)

พาวเวอร์อินพุต

DC12Vท10%

การใช้พลังงาน

6W.

อุณหภูมิในการทำงาน

-30°C~+40°C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

-30°C~+60°C

ความชื้น

10%~90% RH

วัสดุ

Aluminum Build-in Bracket

น้ำหนัก

539g

ขนาด

210x65x60mm.